

Панельная розетка прямая - Фланец 56x56, крепление 44x44




Описание изделия	
№ арт. BALS	13659
Код EAN	4024941136594
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	72mm
Ширина прибора, мм	56mm
Глубина прибора, мм	89mm
Вертик. размер фланца, мм	56mm
Гориз. размер фланца, мм	56mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	44mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	44mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.087 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941136594

Логистика	
Длина	89 mm
Ширина	56 mm
Высота	72 mm
Масса	0,088 kg
Объем	358,848 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941828925
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	0,97 kg
Объем	3 750 ccm

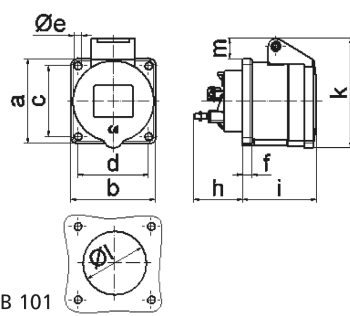

4 MB 101

Ampere Polzahl	16	16				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4				