

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 56 56, عنصر تثبيت 44 44




وصف الصنف	
13660	رقم الصنف لدى
4024941136600	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أخضر	لون التمييز
7035 غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
72	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
56	عرض الأجهزة بالمليمتري
89	عمق الأجهزة بالمليمتري
56	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
56	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
44	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
44	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.08	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941136600	الرقم الدولي للصنف
٨٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٥٦	العرض
٧٢	الارتفاع
٠,٠٨١	الوزن
٣٥٨,٨٤٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941828932	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
٠,٩	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

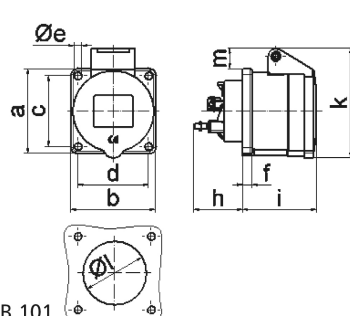

4 MB 101

Ampere Polzahl	16	16				
	3	4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4				