

## socle de prise tableau droit - plastron 56x56, fixation 44x44

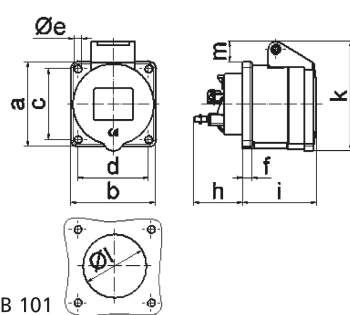


Description de l'article	
Référence	13660
EAN	4024941136600
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	72mm
Largeur de l'appareil en mm	56mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Dimension verticale du plastron en mm	56mm
Dimension horizontale du plastron en mm	56mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	44mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	44mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.08 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941136600
Longueur	89 mm
Largeur	56 mm
Hauteur	72 mm
Poids	0,081 kg
Volume	358,848 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941828932
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	0,9 kg
Volume	3 750 ccm

 <p>4 MB 101</p>	Ampere	16	16				
	Polzahl	3	4				
	a	56,0	60,0				
	b	56,0	60,0				
	c	44,0	50 - 52				
	d	44,0	50 - 52				
	e Ø	4,4	5,5				
	f	7,0	7,0				
	h	35,5	35,5				
	i	51,0	53,0				
	k	70,0	80,0				
	l Ø	45,0	45,0				
	m	13,0	9,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4					