

Base semiempotrable recta - Marco 60x60, fijación 50-52x50-52

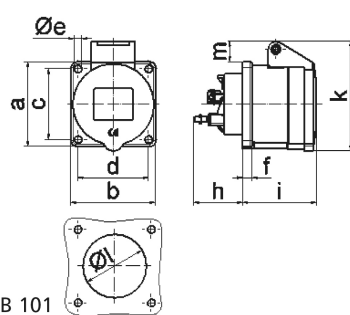


Descripción del artículo	
Código BALS	13661
EAN	4024941136617
Grupo de productos	Base semiempotrable Quick-Connect recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 100 hasta 130V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Tapa abatib. amarilla RAL 1012, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	78mm
Anchura del equipo en mm	60mm
Profundidad del equipo en mm	88mm
Dimensión vertical del marco en mm	60mm
Dimensión horizontal del marco en mm	60mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	51mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	51mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Datos de logística	
Peso individual	0.12 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941136617
Longitud	88 mm
Ancho	60 mm
Altura	78 mm
Peso	0,121 kg
Volumen	411,84 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941828895
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,325 kg
Volumen	5.737,5 ccm

 <p>4 MB 101</p>	Ampere	16	16				
	Polzahl	3	4				
	a	56,0	60,0				
	b	56,0	60,0				
	c	44,0	50 - 52				
	d	44,0	50 - 52				
	e Ø	4,4	5,5				
	f	7,0	7,0				
	h	35,5	35,5				
	i	51,0	53,0				
	k	70,0	80,0				
	l Ø	45,0	45,0				
	m	13,0	9,0				
	Leiter mm ² min	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4					