

Панельная розетка прямая - Фланец 60x60, крепление 50-52x50-52




| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS                     | 13662                                  |
| Код EAN                         | 4024941136624                          |
| Группа продукции                | Панельная розетка Quick-Connect прямая |
| Сила тока                       | 16 A                                   |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.                                 |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE                              |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч                                    |
|                                 | от 200 до 250 В                        |
| Частота                         | 50 и 60 Гц                             |
| Степень защиты                  | IP44                                   |

| Описание изделия                         |   |
|--|---|
| Маркировочный цвет                       | синий   |
| Цвет прибора                             | Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035               |
| Соединение                               | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex          |
| Макс. поперечное сечение кабеля          | 4,0 мм <sup>2</sup>   |
| Кабельный ввод                           | null  |
| Высота прибора, мм                       | 78mm  |
| Ширина прибора, мм                       | 60mm  |
| Глубина прибора, мм                      | 88mm  |
| Вертик. размер фланца, мм                | 60mm  |
| Гориз. размер фланца, мм                 | 60mm  |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 51mm  |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм  | 51mm  |
| Материал корпуса                         | Полиамид  |
| Контакты                                 | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.109 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941136624   |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Длина             | 88 mm         |
| Ширина            | 60 mm         |
| Высота            | 78 mm         |
| Масса             | 0,11 kg       |
| Объем             | 411,84 ccm    |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941821520 |
| Длина             | 275 mm        |
| Ширина            | 175 mm        |
| Высота            | 137 mm        |
| Масса             | 1,215 kg      |
| Объем             | 5 737,5 ccm   |

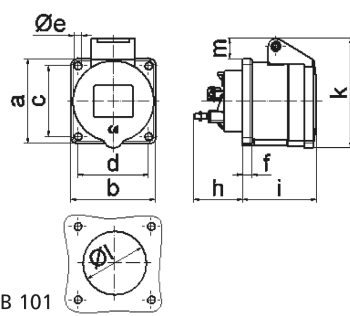

4 MB 101

| Ampere Polzahl             | 16   | 16      |  |  |  |  |
|----------------------------|------|---------|--|--|--|--|
| a                          | 56,0 | 60,0    |  |  |  |  |
| b                          | 56,0 | 60,0    |  |  |  |  |
| c                          | 44,0 | 50 - 52 |  |  |  |  |
| d                          | 44,0 | 50 - 52 |  |  |  |  |
| e ø                        | 4,4  | 5,5     |  |  |  |  |
| f                          | 7,0  | 7,0     |  |  |  |  |
| h                          | 35,5 | 35,5    |  |  |  |  |
| i                          | 51,0 | 53,0    |  |  |  |  |
| k                          | 70,0 | 80,0    |  |  |  |  |
| l ø                        | 45,0 | 45,0    |  |  |  |  |
| m                          | 13,0 | 9,0     |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5  | 1,5     |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4    | 4       |  |  |  |  |