

## Anbausteckdose gerade - Flansch 60x60, Befestigung 50-52x50-52




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13663
EAN	4024941136631
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	78mm
Geräte-Breite	60mm
Geräte-Tiefe	88mm
Flanschmaß vertikal in mm	60mm
Flanschmaß horizontal in mm	60mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	51mm
Bohrlochabstand horizontal in	51mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,109 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941136631
Länge	88 mm
Breite	60 mm
Höhe	78 mm
Gewicht	0,11 kg
Volumen	411,84 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828901
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,215 kg
Volumen	5.737,5 ccm

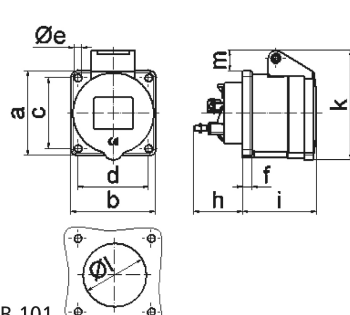

4 MB 101

Ampere	16	16				
Polzahl	3	4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4				