

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 60 60، عنصر تثبيت 5250 5052




وصف الصنف	
13664	رقم الصنف لدى
4024941136648	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
78	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
60	عرض الأجهزة بالمليمتري
88	عمق الأجهزة بالمليمتري
60	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
60	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
51	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
51	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.108	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941136648	الرقم الدولي للصنف
٨٨	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٦٠
الارتفاع	٧٨
الوزن	٠,١٠٩
الحجم	٤١١,٨٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941826525
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	١,٢٠٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

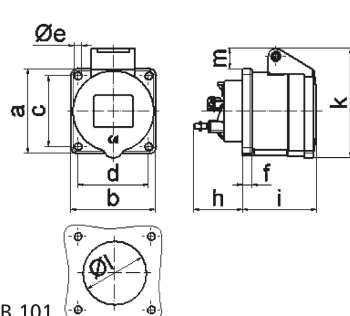

4 MB 101

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4				