

## socle de prise tableau droit - plastron 60x60, fixation 50-52x50-52

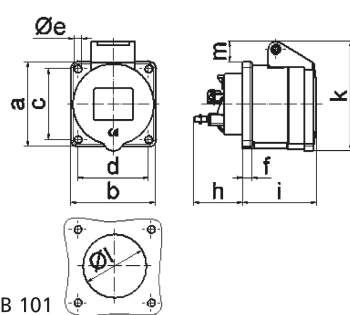


Description de l'article	
Référence	13664
EAN	4024941136648
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	78mm
Largeur de l'appareil en mm	60mm
Profondeur de l'appareil en mm	88mm
Dimension verticale du plastron en mm	60mm
Dimension horizontale du plastron en mm	60mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	51mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	51mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.108 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941136648
Longueur	88 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	78 mm
Poids	0,109 kg
Volume	411,84 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941826525
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,205 kg
Volume	5 737,5 ccm

 <p>4 MB 101</p>	Ampere	16	16				
	Polzahl	3	4				
	a	56,0	60,0				
	b	56,0	60,0				
	c	44,0	50 - 52				
	d	44,0	50 - 52				
	e Ø	4,4	5,5				
	f	7,0	7,0				
	h	35,5	35,5				
	i	51,0	53,0				
	k	70,0	80,0				
	l Ø	45,0	45,0				
	m	13,0	9,0				
	Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4					