

Панельная розетка прямая - Фланец 60x60, крепление 50-52x50-52




Описание изделия	
№ арт. BALS	13664
Код EAN	4024941136648
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	78mm
Ширина прибора, мм	60mm
Глубина прибора, мм	88mm
Вертик. размер фланца, мм	60mm
Гориз. размер фланца, мм	60mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	51mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	51mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.108 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941136648

Логистика	
Длина	88 mm
Ширина	60 mm
Высота	78 mm
Масса	0,109 kg
Объем	411,84 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941826525
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,205 kg
Объем	5 737,5 ccm

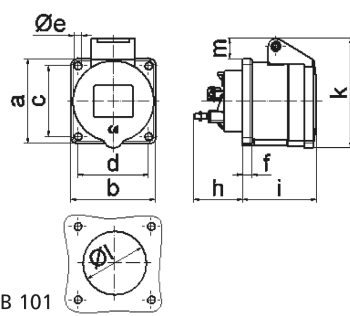

4 MB 101

Ampere Polzahl	16	16				
	3	4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4				