

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 60 60، عنصر تثبيت 5250 5052




وصف الصنف	
13665	رقم الصنف لدى
4024941136655	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	78
عرض الأجهزة بالمليمتري	60
عمق الأجهزة بالمليمتري	88
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	60
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	60
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	51
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	51
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.109
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941136655
الطول	٨٨

البيانات اللوجيستية	
العرض	٦٠
الارتفاع	٧٨
الوزن	٠,١١
الحجم	٤١١,٨٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941821537
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	١,٢١٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

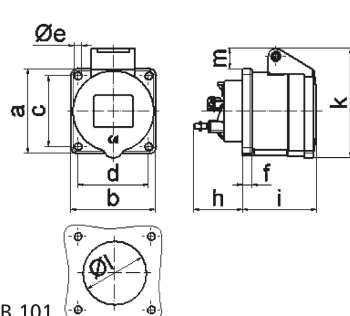

4 MB 101

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4				