

Панельная розетка прямая - Фланец 60x60, крепление 50-52x50-52




Описание изделия	
№ арт. BALS	13666
Код EAN	4024941136662
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	78mm
Ширина прибора, мм	60mm
Глубина прибора, мм	88mm
Вертик. размер фланца, мм	60mm
Гориз. размер фланца, мм	60mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	51mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	51mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.12 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941136662

Логистика	
Длина	88 mm
Ширина	60 mm
Высота	78 mm
Масса	0,121 kg
Объем	411,84 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941828949
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,325 kg
Объем	5 737,5 ccm

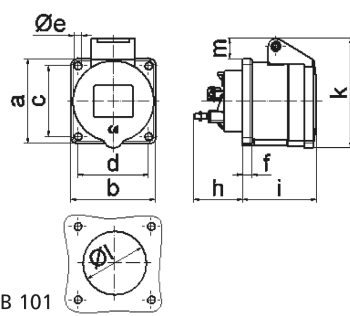

4 MB 101

Ampere Polzahl	16	16				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4				