

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
13694	رقم الصنف لدى
4024941136945	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
82	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
88	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.118	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941136945	الرقم الدولي للصنف
٨٨	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٨٢	الارتفاع
٠,١١٩	الوزن
٥٤١,٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941957717	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٣١٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

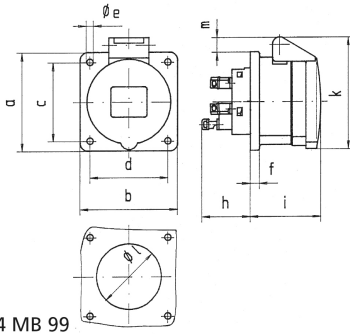

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10

4 MB 99

Abbildung ähnlich - similar picture