

## Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75 Befestigung 60x60




| Artikelbeschreibung      |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 13694                               |
| EAN                      | 4024941136945                       |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade |
| Stromstärke              | 16A                                 |
| Polzahl                  | 4p                                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                               |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h                                  |
| Spannung                 | 480 - 500V~                         |

| <b>Artikelbeschreibung</b>     |  |
|--------------------------------|--|
| Frequenz                       | 50/60Hz  |
| Schutzart                      | IP44   |
| Kennfarbe                      | schwarz  |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035                      |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm  |
| Kabeleinführung                | sonstige   |
| Geräte-Höhe                    | 82mm   |
| Geräte-Breite                  | 75mm   |
| Geräte-Tiefe                   | 88mm   |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm   |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm   |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm   |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm   |
| Gehäusematerial                | Polyamid   |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank      |

| <b>Logistikdaten</b> |                  |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht        | 0,118 kg / Stück |
| Verpackungsart       | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941136945 |
| Länge          | 88 mm         |
| Breite         | 75 mm         |
| Höhe           | 82 mm         |
| Gewicht        | 0,119 kg      |
| Volumen        | 541,2 ccm     |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941957717 |
| Länge          | 245 mm        |
| Breite         | 177 mm        |
| Höhe           | 185 mm        |
| Gewicht        | 1,313 kg      |
| Volumen        | 7.140 ccm     |

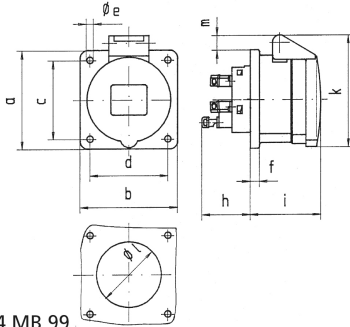

| Ampere                     | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32    |
|----------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Polzahl                    | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5     |
| a                          | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  |
| b                          | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  |
| c                          | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |
| d                          | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |
| e ø                        | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5   |
| f                          | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0   |
| h                          | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0  |
| i                          | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |
| k                          | 74,0 | 84,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 102,0 |
| l ø                        | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |
| m                          | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4    | 4    | 4    | 10   | 10   | 10    |

4 MB 99

Abbildung ähnlich - similar picture