Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60

| Описание изделия | |
|---|---|
| № арт. BALS | 13709 |
| Код EAN | 4024941137096 |
| Группа продукции | Панельная розетка Quick-Connect прямая |
| Сила тока | 32 A |
| Кол-во полюсов | 4-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+PE |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч |
| | от 200 до 250 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP44 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Описание изделия | |
|---|---|
| Маркировочный цвет | синий |
| Цвет прибора | Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 10,0 мм2 |
| Кабельный ввод | |
| Высота прибора, мм | 90mm |
| Ширина прибора, мм | 75mm |
| Глубина прибора, мм | 109mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 75mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 75mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни |

| Логистика | |
|---|---|
| Масса одного изделия | 0.176 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941137096 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Логистика | |
|---|---|
| Длина | 109 mm |
| Ширина | 75 mm |
| Высота | 90 mm |
| Масса | 0,177 kg |
| Объем | 735,75 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941821599 |
| Длина | 128 mm |
| Ширина | 225 mm |
| Высота | 399 mm |
| Масса | 2,019 kg |
| Объем | 11 491,2 ccm |

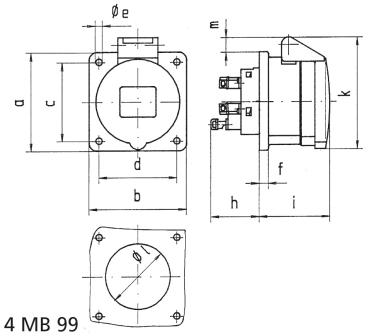


4 MB 99

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| i | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| k | 74,0 | 84,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 102,0 |
| l ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| m | 3,5 | 7,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |
| Leiter mm² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com