

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 62 62، عنصر تثبيت 47 47




وصف الصنف	
13719	رقم الصنف لدى
4024941137195	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمت	77
عرض الأجهزة بالمليمت	71
عمق الأجهزة بالمليمت	90
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمت	62
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمت	62
مسافة الثقب الرأسية بالمليمت	47
مسافة الثقب الأفقية بالمليمت	47
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.117
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941137195
الطول	٩٠

البيانات اللوجيستية	
٧١	العرض
٧٧	الارتفاع
٠,١١٨	الوزن
٤٩٢,٠٣	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941830041	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٢٩٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

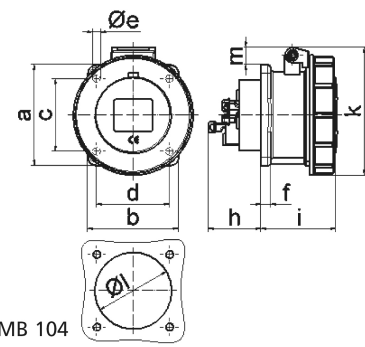

4 MB 104

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	62,0	72,0	72,0
b	62,0	65,0	65,0
c	47,0	52,0	52,0
d	47,0	52,0	52,0
e ø	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0
h	35,5	35,5	35,5
i	57,0	58,0	57,0
k	76,0	83,0	93,0
l ø	45,0	45,0	55,0
m	10,0	9,0	13,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm ² max	4	4	4