

## Anbausteckdose gerade - Flansch 62x62, Befestigung 47x47




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13719
EAN	4024941137195
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	77mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	90mm
Flanschmaß vertikal in mm	62mm
Flanschmaß horizontal in mm	62mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	47mm
Bohrlochabstand horizontal in	47mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,117 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941137195
Länge	90 mm
Breite	71 mm
Höhe	77 mm
Gewicht	0,118 kg
Volumen	492,03 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941830041
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,295 kg
Volumen	5.737,5 ccm

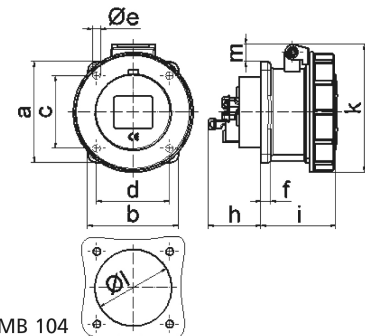

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	62,0	72,0	72,0			
b	62,0	65,0	65,0			
c	47,0	52,0	52,0			
d	47,0	52,0	52,0			
e ø	5,5	5,5	5,5			
f	7,0	7,0	7,0			
h	35,5	35,5	35,5			
i	57,0	58,0	57,0			
k	76,0	83,0	93,0			
l ø	45,0	45,0	55,0			
m	10,0	9,0	13,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			