

Панельная розетка прямая - Фланец 72x65, крепление 52x52




Описание изделия	
№ арт. BALS	13726
Код EAN	4024941137263
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	84mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	91mm
Вертик. размер фланца, мм	72mm
Гориз. размер фланца, мм	65mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.138 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941137263

Логистика	
Длина	91 mm
Ширина	79 mm
Высота	84 mm
Масса	0,139 kg
Объем	603,876 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941826600
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,513 kg
Объем	7 140 ccm

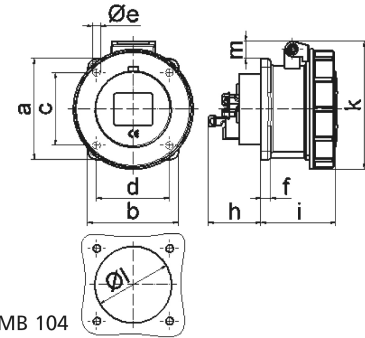

4 MB 104

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	62,0	72,0	72,0			
b	62,0	65,0	65,0			
c	47,0	52,0	52,0			
d	47,0	52,0	52,0			
e ø	5,5	5,5	5,5			
f	7,0	7,0	7,0			
h	35,5	35,5	35,5			
i	57,0	58,0	57,0			
k	76,0	83,0	93,0			
l ø	45,0	45,0	55,0			
m	10,0	9,0	13,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			