

# Anbausteckdose gerade - Flansch 72x65 Befestigung 52x52




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13727
EAN	4024941137270
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	84mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	91mm
Flanschmaß vertikal in mm	72mm
Flanschmaß horizontal in mm	65mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	52mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,139 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941137270
Länge	91 mm
Breite	79 mm
Höhe	84 mm
Gewicht	0,14 kg
Volumen	603,876 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941830119
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,523 kg
Volumen	7.140 ccm

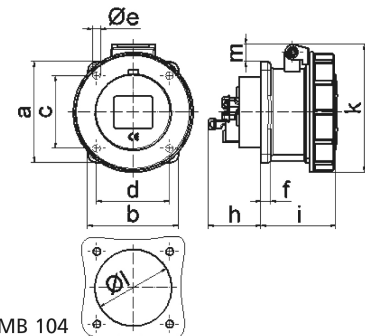

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	62,0	72,0	72,0			
b	62,0	65,0	65,0			
c	47,0	52,0	52,0			
d	47,0	52,0	52,0			
e ø	5,5	5,5	5,5			
f	7,0	7,0	7,0			
h	35,5	35,5	35,5			
i	57,0	58,0	57,0			
k	76,0	83,0	93,0			
l ø	45,0	45,0	55,0			
m	10,0	9,0	13,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			

4 MB 104