

socle de prise tableau droit - plastron 72x65, fixation 52x52




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 13727 |
| EAN | 4024941137270 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau Quick-Connect droit |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 7h |
| Tension | 480 à 500V |

| Description de l'article | |
|--|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | noir |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 84mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 79mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 91mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 72mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 65mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 52mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 52mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.139 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941137270 |
| Longueur | 91 mm |
| Largeur | 79 mm |
| Hauteur | 84 mm |
| Poids | 0,14 kg |
| Volume | 603,876 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941830119 |
| Longueur | 245 mm |
| Largeur | 177 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Poids | 1,523 kg |
| Volume | 7 140 ccm |

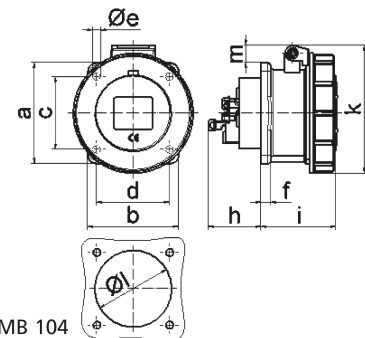

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | | | | |
|----------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| a | 62,0 | 72,0 | 72,0 | | | | |
| b | 62,0 | 65,0 | 65,0 | | | | |
| c | 47,0 | 52,0 | 52,0 | | | | |
| d | 47,0 | 52,0 | 52,0 | | | | |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | | | | |
| i | 57,0 | 58,0 | 57,0 | | | | |
| k | 76,0 | 83,0 | 93,0 | | | | |
| l ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 | | | | |
| m | 10,0 | 9,0 | 13,0 | | | | |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | | | | |

4 MB 104