

Base semiempotrable recta - Marco 72x65, fijación 52x52




| Descripción del artículo | |
|---|---|
| Código BALS | 13730 |
| EAN | 4024941137300 |
| Grupo de productos | Base semiempotrable Quick-Connect recta |
| Intensidad de corriente | 16A |
| Número de polos | 5p |
| Arreglo de las fases | 3P+N+PE |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 4h |
| Tensión | De 57/100 hasta 75/130V |
| Frecuencia | 50 y 60Hz |

| Descripción del artículo | |
|---|--|
| Índice de protección | IP67 |
| Color distintivo | amarillo |
| Color del equipo | Tapa abatib. amarilla RAL 1012, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex |
| Máxima sección transversal del cable | 4,0 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 92mm |
| Anchura del equipo en mm | 86mm |
| Profundidad del equipo en mm | 91mm |
| Dimensión vertical del marco en mm | 72mm |
| Dimensión horizontal del marco en mm | 65mm |
| Distancia vertical entre agujeros en mm | 52mm |
| Distancia horizontal entre agujeros en mm | 52mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo |

| Datos de logística | |
|----------------------|----------------|
| Peso individual | 0.17 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |

| Datos de logística | |
|----------------------|---------------|
| EAN | 4024941137300 |
| Longitud | 91 mm |
| Ancho | 86 mm |
| Altura | 92 mm |
| Peso | 0,171 kg |
| Volumen | 719,992 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 10 ST |
| EAN | 4024941830065 |
| Longitud | 275 mm |
| Ancho | 175 mm |
| Altura | 137 mm |
| Peso | 1,825 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |

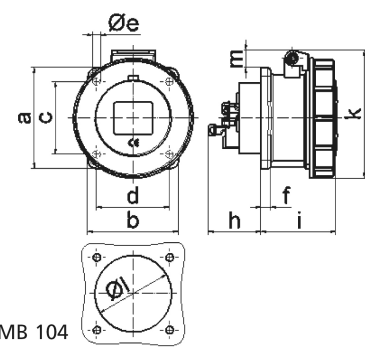

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| a | 62,0 | 72,0 | 72,0 |
| b | 62,0 | 65,0 | 65,0 |
| c | 47,0 | 52,0 | 52,0 |
| d | 47,0 | 52,0 | 52,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| i | 57,0 | 58,0 | 57,0 |
| k | 76,0 | 83,0 | 93,0 |
| l ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 |
| m | 10,0 | 9,0 | 13,0 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 |

4 MB 104