

Панельная розетка прямая - Фланец 72x65, крепление 52x52




Описание изделия	
№ арт. BALS	13731
Код EAN	4024941137317
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	92mm
Ширина прибора, мм	86mm
Глубина прибора, мм	91mm
Вертик. размер фланца, мм	72mm
Гориз. размер фланца, мм	65mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.17 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941137317

Логистика	
Длина	91 mm
Ширина	86 mm
Высота	92 mm
Масса	0,171 kg
Объем	719,992 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941830089
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,825 kg
Объем	5 737,5 ccm

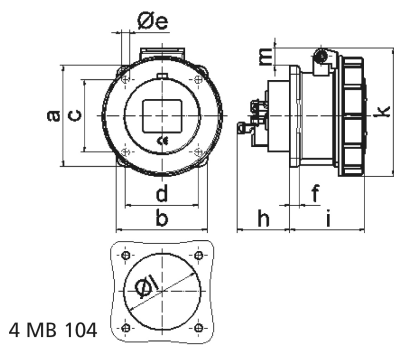

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	62,0	72,0	72,0				
b	62,0	65,0	65,0				
c	47,0	52,0	52,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	7,0	7,0	7,0				
h	35,5	35,5	35,5				
i	57,0	58,0	57,0				
k	76,0	83,0	93,0				
l ø	45,0	45,0	55,0				
m	10,0	9,0	13,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4				