

Панельная розетка прямая - Фланец 72x65, крепление 52x52




Описание изделия	
№ арт. BALS	13732
Код EAN	4024941137324
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	92mm
Ширина прибора, мм	86mm
Глубина прибора, мм	91mm
Вертик. размер фланца, мм	72mm
Гориз. размер фланца, мм	65mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.166 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941137324

Логистика	
Длина	91 mm
Ширина	86 mm
Высота	92 mm
Масса	0,167 kg
Объем	719,992 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941830102
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,785 kg
Объем	5 737,5 ccm

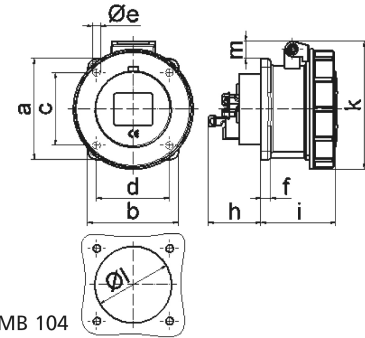

4 MB 104

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	62,0	72,0	72,0				
b	62,0	65,0	65,0				
c	47,0	52,0	52,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	7,0	7,0	7,0				
h	35,5	35,5	35,5				
i	57,0	58,0	57,0				
k	76,0	83,0	93,0				
l ø	45,0	45,0	55,0				
m	10,0	9,0	13,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				