

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
1375	رقم الصنف لدى
4024941013758	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
84	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
79	عرض الأجهزة بالمليمترا
78	عمق الأجهزة بالمليمترا
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.162	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941013758	الرقم الدولي للصنف
٧٨	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٩	العرض
٨٤	الارتفاع
٠,١٦٣	الوزن
٥١٧,٦٠٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941818643	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٧٥٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

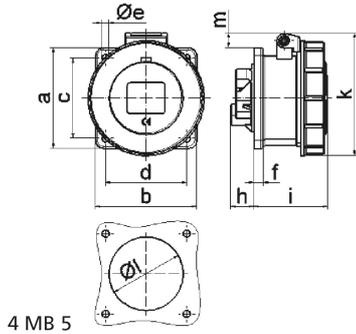

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10