

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	1375
Код EAN	4024941013758
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	84mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	78mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.162 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941013758
Длина	78 mm

Логистика	
Ширина	79 mm
Высота	84 mm
Масса	0,163 kg
Объем	517,608 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941818643
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,753 kg
Объем	7 140 ccm

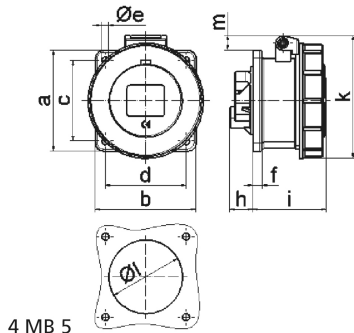

4 MB 5

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10