مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	13758
الرقم الدولي للصنف	4024941137584
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	32 أمبير
عددالأقطاب	4 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 10
الجهد	50 فلط
التردد	100 حتى 300 هرتز
نوع الحماية	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	97
عرض الأجهزة بالمليمتر	94
عمق الأجهزة بالمليمتر	111
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	75
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	60
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.23
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941137584
الطول	١١١

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٤
الارتفاع	٩٧
الوزن	٠,٢٣١
الحجم	١،٠١٢,٠٩٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941137584
الطول	١١١
العرض	٩٤
الارتفاع	٩٧
الوزن	٠,٢٣١
الحجم	١،٠١٢,٠٩٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941830270
الطول	١٢٢
العرض	٢٢٢
الارتفاع	٥٣٨
الوزن	٢,٦٣٨
الحجم	١٤،٣٣٢,٣٢
نوع العبوة	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941830270
الطول	١٢٢
العرض	٢٢٢
الارتفاع	٥٣٨
الوزن	٢,٦٣٨
الحجم	١٤،٣٣٢,٣٢

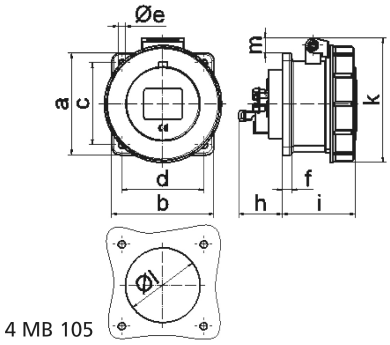

4 MB 105

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com