Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13758
EAN	4024941137584
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	10h
Spannung	> 50V~

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Frequenz	100 bis einschließlich 300Hz
Schutzart	IP67/69
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	97mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	111mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,23 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941137584
Länge	111 mm
Breite	94 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	0,231 kg
Volumen	1.012,098 ccm
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941137584
Länge	111 mm
Breite	94 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	0,231 kg
Volumen	1.012,098 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941830270
Länge	122 mm
Breite	222 mm
Höhe	538 mm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Gewicht	2,638 kg
Volumen	14.332,32 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941830270
Länge	122 mm
Breite	222 mm
Höhe	538 mm
Gewicht	2,638 kg
Volumen	14.332,32 ccm

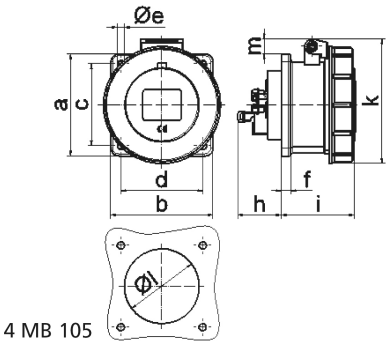

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com