

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
13773	رقم الصنف لدى
4024941137737	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
91	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
115	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.187	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941137737	الرقم الدولي للصنف
١١٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٩١	الارتفاع
٠,١٨٨	الوزن
٧٨٤,٨٧٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941831253	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٠٢٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم

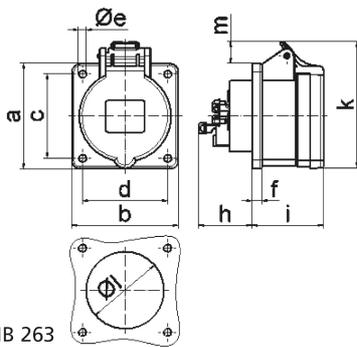

4 MB 263

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10