

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
13775	رقم الصنف لدى
4024941137751	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
91	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
75	عرض الأجهزة بالمليمتير
115	عمق الأجهزة بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.23	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941137751	الرقم الدولي للصنف
١١٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٩١	الارتفاع
٠,٢٣١	الوزن
٧٨٤,٨٧٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941828079	الرقم الدولي للصف
١٢٨	الطول
٢٢٥	العرض
٣٩٩	الارتفاع
٢,٥٥٩	الوزن
١١,٤٩١,٢	الحجم

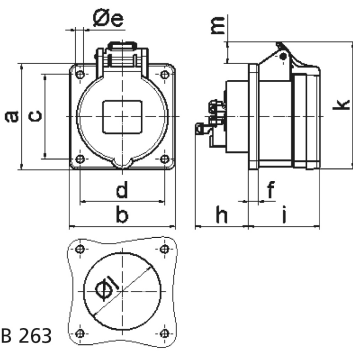

4 MB 263

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
l Ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10