

## Base semiempotrable recta - Marco 75x75, fijación 60x60




Descripción del artículo	
Código BALS	13775
EAN	4024941137751
Grupo de productos	Base semiempotrable Quick-Connect TE recta
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	91mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	115mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.23 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941137751

Datos de logística	
Longitud	115 mm
Ancho	75 mm
Altura	91 mm
Peso	0,231 kg
Volumen	784,875 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941828079
Longitud	128 mm
Ancho	225 mm
Altura	399 mm
Peso	2,559 kg
Volumen	11.491,2 ccm

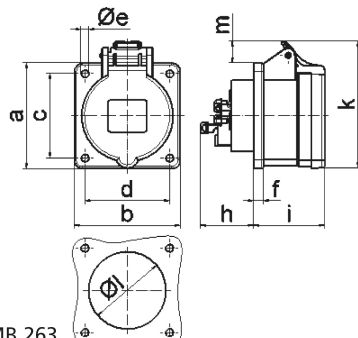

4 MB 263

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10