

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS                     | 13776                                     |
| Код EAN                         | 4024941137768                             |
| Группа продукции                | Панельная розетка Quick-Connect TE прямая |
| Сила тока                       | 32 A                                      |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.                                    |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE                                 |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч                                       |
|                                 | от 480 до 500 В                           |
| Частота                         | 50 и 60 Гц                                |
| Степень защиты                  | IP44                                      |

| Описание изделия                         |   |
|--|---|
| Маркировочный цвет                       | черный  |
| Цвет прибора                             | Откидная крышка черная RAL9005, Корпус серый RAL 7035                             |
| Соединение                               | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex                        |
| Макс. поперечное сечение кабеля          | 10,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                           | null  |
| Высота прибора, мм                       | 91mm  |
| Ширина прибора, мм                       | 75mm  |
| Глубина прибора, мм                      | 115mm   |
| Вертик. размер фланца, мм                | 75mm  |
| Гориз. размер фланца, мм                 | 75mm  |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 60mm  |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм  | 60mm  |
| Материал корпуса                         | Полиамид  |
| Контакты                                 | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.185 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941137768   |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Длина             | 115 mm        |
| Ширина            | 75 mm         |
| Высота            | 91 mm         |
| Масса             | 0,186 kg      |
| Объем             | 784,875 ccm   |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941831291 |
| Длина             | 128 mm        |
| Ширина            | 225 mm        |
| Высота            | 399 mm        |
| Масса             | 2,109 kg      |
| Объем             | 11 491,2 ccm  |

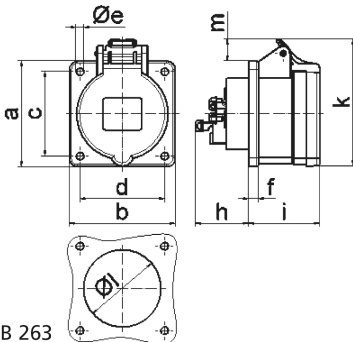

4 MB 263

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| e ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                          | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h                          | 35,5    | 35,5    | 35,5    | 46,0    | 46,0    | 46,0    |
| i                          | 50,0    | 50,0    | 51,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| k                          | 74,0    | 84,0    | 91,0    | 94,0    | 94,0    | 102,0   |
| l ø                        | 45,0    | 45,0    | 55,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| m                          | 8,0     | 12,0    | 16,0    | 17,0    | 17,0    | 22,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |