مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	13814
الرقم الدولي للصنف	4024941138147
فئة المنتج	مقبس جانبي مستقيم
شدة التيار	32 أمبير
عددالأقطاب	4 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	380 حتى 415 فلط
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	99
عرض الأجهزة بالمليمتر	94
عمق الأجهزة بالمليمتر	119
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	75
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	60
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.3
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941138147
الطول	١١٩

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٤
الارتفاع	٩٩
الوزن	٠,٣٠١
الحجم	١،١٠٧,٤١٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941831437
الطول	١٢٢
العرض	٢٢٢
الارتفاع	٥٣٨
الوزن	٣,٣٣٨
الحجم	١٤،٣٣٢,٣٢

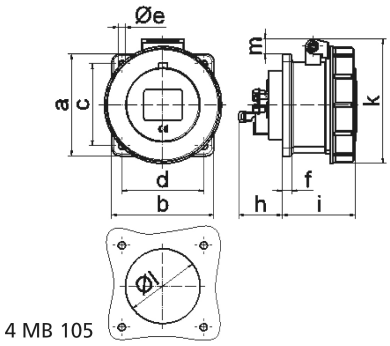

4 MB 105

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com