

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	13816
Код EAN	4024941138161
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	107mm
Ширина прибора, мм	102mm
Глубина прибора, мм	113mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.288 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941138161

Логистика	
Длина	113 mm
Ширина	102 mm
Высота	107 mm
Масса	0,289 kg
Объем	1 233,282 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831444
Длина	122 mm
Ширина	222 mm
Высота	538 mm
Масса	3,218 kg
Объем	14 332,32 ccm

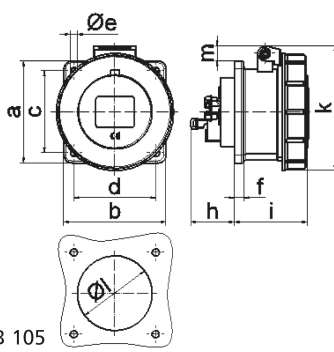

4 MB 105

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10