

Anbausteckdose gerade - Flansch 70x70x4 Befestigung 56x56




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13896
EAN	4024941138963
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	99mm
Geräte-Breite	74mm
Geräte-Tiefe	112mm
Flanschmaß vertikal in mm	70mm
Flanschmaß horizontal in mm	70mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	56mm
Bohrlochabstand horizontal in	56mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,205 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941138963
Länge	112 mm
Breite	74 mm
Höhe	99 mm
Gewicht	0,206 kg
Volumen	820,512 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941821728
Länge	128 mm
Breite	225 mm
Höhe	399 mm
Gewicht	2,309 kg
Volumen	11.491,2 ccm

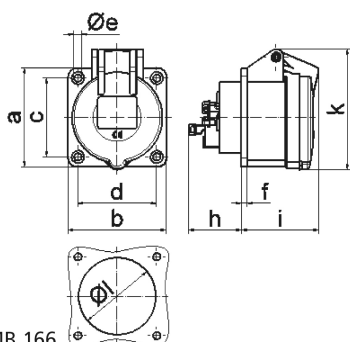

	16	32				
Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	70,0	70,0				
b	70,0	70,0				
c	56,0	56,0				
d	56,0	56,0				
e Ø	5,2	5,2				
f	4,0	4,0				
h	35,5	46,0				
i	57,0	66,0				
k	86,0	99,0				
l Ø	55,0	60,0				
Leiter mm ² min	1,5	2,5				
Leiter mm ² max	4	10				

4 MB 166