

Панельная розетка прямая - Фланец 70x70x4, крепление 56x56




Описание изделия	
№ арт. BALS	13896
Код EAN	4024941138963
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	99mm
Ширина прибора, мм	74mm
Глубина прибора, мм	112mm
Вертик. размер фланца, мм	70mm
Гориз. размер фланца, мм	70mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	56mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	56mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.205 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941138963

Логистика	
Длина	112 mm
Ширина	74 mm
Высота	99 mm
Масса	0,206 kg
Объем	820,512 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941821728
Длина	128 mm
Ширина	225 mm
Высота	399 mm
Масса	2,309 kg
Объем	11 491,2 ccm

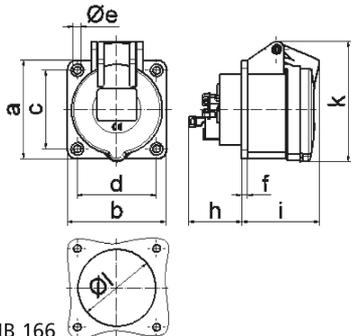

4 MB 166

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	70,0	70,0				
b	70,0	70,0				
c	56,0	56,0				
d	56,0	56,0				
e $\emptyset$	5,2	5,2				
f	4,0	4,0				
h	35,5	46,0				
i	57,0	66,0				
k	86,0	99,0				
l $\emptyset$	55,0	60,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	2,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	10				