

## socle de prise tableau droit - plastron 107x100 fixation 85x77




Description de l'article	
Référence	1396
EAN	4024941013963
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	114mm
Largeur de l'appareil en mm	111mm
Profondeur de l'appareil en mm	133mm
Dimension verticale du plastron en mm	107mm
Dimension horizontale du plastron en mm	100mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.456 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941013963
Longueur	133 mm
Largeur	111 mm
Hauteur	114 mm
Poids	0,457 kg
Volume	1 682,982 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941958516
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,444 kg
Volume	9 975 ccm

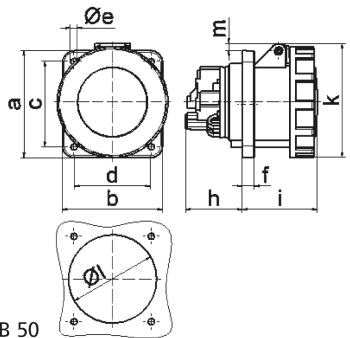

4 MB 50

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	107,0	107,0	107,0				
b	100,0	100,0	100,0				
c	85,0	85,0	85,0				
d	77,0	77,0	77,0				
e ø	6,5	6,5	6,5				
f	12,0	12,0	12,0				
h	56,5	56,5	56,5				
i	76,0	76,0	76,0				
k	113,0	113,0	113,0				
l ø	88,0	88,0	88,0				
m	7,0	7,0	7,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25				