

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
1397	رقم الصنف لدى
4024941013970	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
114	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
111	عرض الأجهزة بالمليمتير
133	عمق الأجهزة بالمليمتير
107	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
100	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.485	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941013970	الرقم الدولي للصنف
١٣٤	الطول

البيانات اللوجيستية	
١١٢	العرض
١١٥	الارتفاع
٠,٤٨٦	الوزن
١,٧٢٥,٩٢	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941830386	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,٥٨٦	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

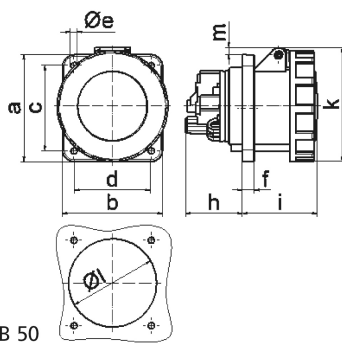

4 MB 50

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	76,0	76,0	76,0			
k	113,0	113,0	113,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			