

## Base semiempotrable recta - Marco 107x100 fijación 85x77




Descripción del artículo	
Código BALS	1397
EAN	4024941013970
Grupo de productos	Base semiempotrable recta
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	114mm
Anchura del equipo en mm	111mm
Profundidad del equipo en mm	133mm
Dimensión vertical del marco en mm	107mm
Dimensión horizontal del marco en mm	100mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.485 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941013970
Longitud	134 mm
Ancho	112 mm
Altura	115 mm
Peso	0,486 kg
Volumen	1.725,92 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941830386
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,586 kg
Volumen	9.975 ccm

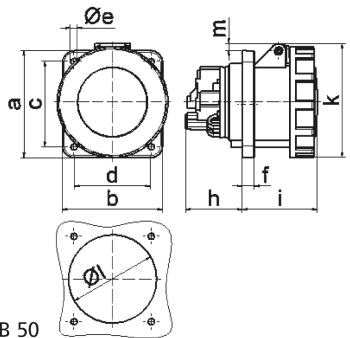

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	76,0	76,0	76,0			
k	113,0	113,0	113,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			

4 MB 50