

## socle de prise tableau droit - plastron 107x100 fixation 85x77




Description de l'article	
Référence	1397
EAN	4024941013970
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	114mm
Largeur de l'appareil en mm	111mm
Profondeur de l'appareil en mm	133mm
Dimension verticale du plastron en mm	107mm
Dimension horizontale du plastron en mm	100mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.485 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941013970
Longueur	134 mm
Largeur	112 mm
Hauteur	115 mm
Poids	0,486 kg
Volume	1725,92 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941830386
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,586 kg
Volume	9975 ccm

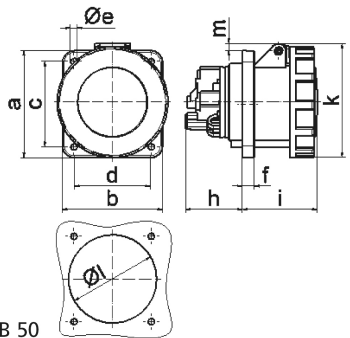

4 MB 50

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	107,0	107,0	107,0				
b	100,0	100,0	100,0				
c	85,0	85,0	85,0				
d	77,0	77,0	77,0				
e ø	6,5	6,5	6,5				
f	12,0	12,0	12,0				
h	56,5	56,5	56,5				
i	76,0	76,0	76,0				
k	113,0	113,0	113,0				
l ø	88,0	88,0	88,0				
m	7,0	7,0	7,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25				