

Панельная розетка прямая - Фланец 107x100, крепление 85x77




Описание изделия	
№ арт. BALS	1397
Код EAN	4024941013970
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	111mm
Глубина прибора, мм	133mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.485 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941013970
Длина	134 mm

Логистика	
Ширина	112 mm
Высота	115 mm
Масса	0,486 kg
Объем	1 725,92 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941830386
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,586 kg
Объем	9 975 ccm

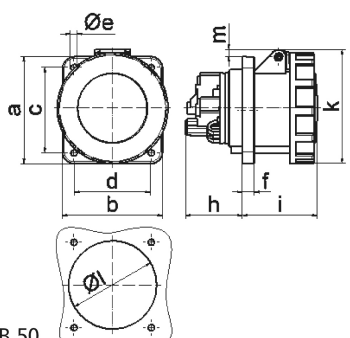

4 MB 50

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	76,0	76,0	76,0			
k	113,0	113,0	113,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			