


Wandsteckdose, abgesichert - mit Sicherungssockel D III Gehäusegröße 276x184



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15003
EAN	4024941150033
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtopas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM32/M40 unten
Geräte-Höhe	276mm
Geräte-Breite	184mm
Geräte-Tiefe	208mm
Gehäusegrösse	276x184 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyester
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Ein Sicherungssockel D III 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden

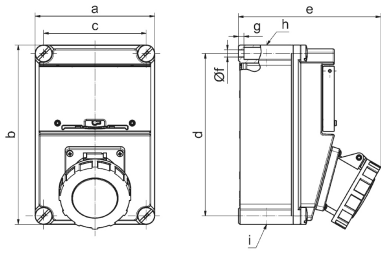

14 MB 36

Ampere	32	32	63	63			
Polzahl	4	5	4	5			
a	184,0	184,0	184,0	184,0			
b	276,0	276,0	276,0	276,0			
c	158,0	158,0	158,0	158,0			
d	250,0	250,0	250,0	250,0			
e	205,0	205,0	220,0	220,0			
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0			
g	8,5	8,5	8,5	8,5			
h	M40	M40	M40	M40			
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32			