

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قضيب حمل، مقاس العلية 225 118




وصف الصنف	
15027	رقم الصنف لدى
4024941150279	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , براغي العلبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	225 من أعلى، 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	250
عرض الأجهزة بالمليمتير	118
عمق الأجهزة بالمليمتير	127
مقاس العلبة	225 118 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	إلامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
يوجد قضيب حمل بالجزء السفلي بالعلبة, يوجد قضيب حمل لخمس وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب, غطاء مصهر ممع تشكيلات	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941150279	الرقم الدولي للصنف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
٠,١٢٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

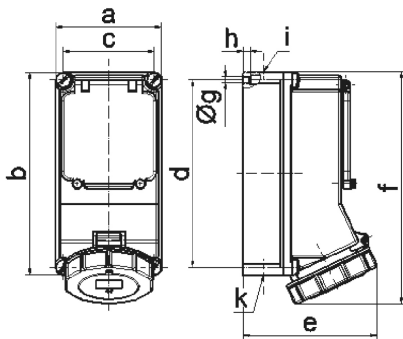

14 MB 12

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25