

Wandsteckdose abgesichert - mit Tragschiene

Gehäusegröße 225x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15029
EAN	4024941150293
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Betätigungsklappe rauchtropas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	251mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	135mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,675 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150293
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0,8 kg
Volumen	5.737,5 ccm

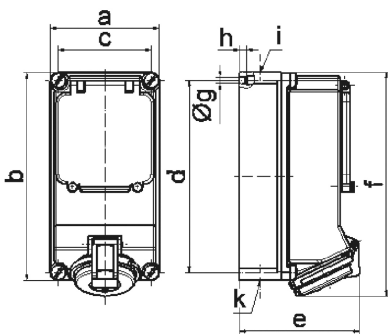

14 MB 13

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	123,0	130,0	134,0	134,0	141,0
f	242,0	242,0	250,0	250,0	250,0
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h ø	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25