

Настенная розетка с предохранителем - с рейкой DIN, размер корпуса 225x118




| Описание изделия | |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS | 15029 |
| Код EAN | 4024941150293 |
| Группа продукции | Настенная розетка Quick-Connect предохран. |
| Сила тока | 32 A |
| Кол-во полюсов | 3-пол. |
| Расположение фаз | 2 фазы+PE |
| Положение заземляющего контакта | 4 ч |
| | от 100 до 130 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP44 |

| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет | желтый |
| Цвет прибора | Откидная крышка желтая RAL1012, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 10,0 мм ² |
| Кабельный ввод | 2xM25 сверху, 2xM25 снизу |
| Высота прибора, мм | 251mm |
| Ширина прибора, мм | 118mm |
| Глубина прибора, мм | 135mm |
| Размер корпуса | 225x118 мм (ВxШ) |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|---|
| | 1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу |
| | В нижней части устройства имеется рейка DIN, На крышке предохранителя имеется чеканка, Под окном управления расположена горизонтальная рейка DIN шириной 5 HP |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.675 кг / null |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941150293 |
| Длина | 275 mm |
| Ширина | 175 mm |
| Высота | 137 mm |
| Масса | 0,8 kg |
| Объем | 5 737,5 ccm |

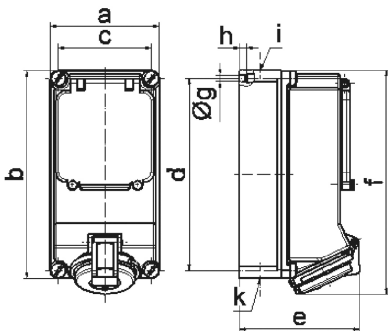

14 MB 13

| Ampere | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| b | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| c | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| d | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| e | 123,0 | 130,0 | 134,0 | 134,0 | 141,0 |
| f | 242,0 | 242,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| g | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| h ø | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| i | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| k | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |