

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 225x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15030
EAN	4024941150309
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberenteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	251mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	135mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,83 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150309
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0,955 kg
Volumen	5.737,5 ccm

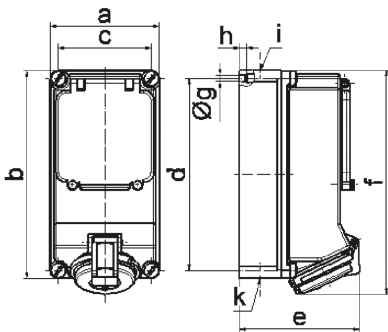

14 MB 13

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	123,0	130,0	134,0	134,0	141,0
f	242,0	242,0	250,0	250,0	250,0
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h ø	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25