



| Описание изделия | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| № арт. BALS | 15036 |
| Код EAN | 4024941150361 |
| Группа продукции | Настенная розетка с предохранителем |
| Сила тока | 63 A |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200/346 до 240/415 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP44 |

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com




| Описание изделия | |
|---------------------------------|--|
| Маркировочный цвет | красный |
| Цвет прибора | Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 25,0 мм2 |
| Кабельный ввод | 1хМ40 сверху, 1хМ40/М32 снизу |
| Высота прибора, мм | 303mm |
| Ширина прибора, мм | 160mm |
| Глубина прибора, мм | 185mm |
| Размер корпуса | 260х160 мм (ВхШ) |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Контакты | Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из полиамида |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|--|
| | 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу |
| | В нижней части устройства имеется рейка DIN, На крышке предохранителя имеется чеканка, Под окном управления расположена горизонтальная рейка DIN шириной 7 НР |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 1.895 кг / null |
| Тип упаковки | null |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941150361 |
| Длина | 325 mm |
| Ширина | 217 mm |
| Высота | 210 mm |
| Macca | 2,111 kg |
| Объем | 13 588,4 ccm |

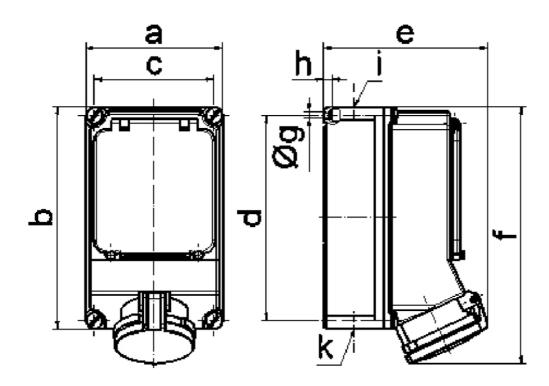

14 MB 14