

socle de prise mural, apparent - avec interrupteur-  
sectionneur à fusible NH00, dimensions du boîtier  
460x180




Description de l'article	
Référence	15043
EAN	4024941150439
Groupe de produits	socle prise mural TE protégé
Intensité	125A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h

Description de l'article	
Tension	480 à 500V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, partie inf. gris RAL 7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	70,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	null
Hauteur de l'appareil en mm	512mm
Largeur de l'appareil en mm	180mm
Profondeur de l'appareil en mm	210mm
Dimensions du boîtier	460x180 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas
	Avec interrupteur-sectionneur à fusible NH00 intégré

Données logistiques	
Poids unitaire	3.715 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941150439
Longueur	560 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,177 kg
Volume	26400 ccm

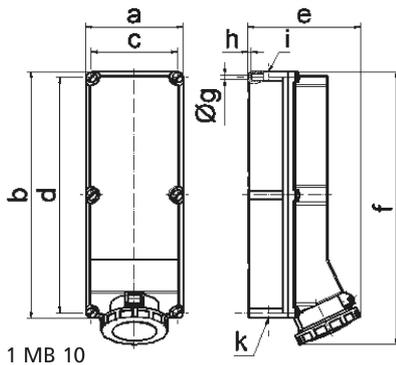

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	208,0	208,0	208,0				
f	510,0	510,0	510,0				
g ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/50	M40/50	M40/50				
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25				
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70				