

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15052
EAN	4024941196871
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	303mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	185mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 7 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941196871
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	0,216 kg
Volumen	13.588,4 ccm

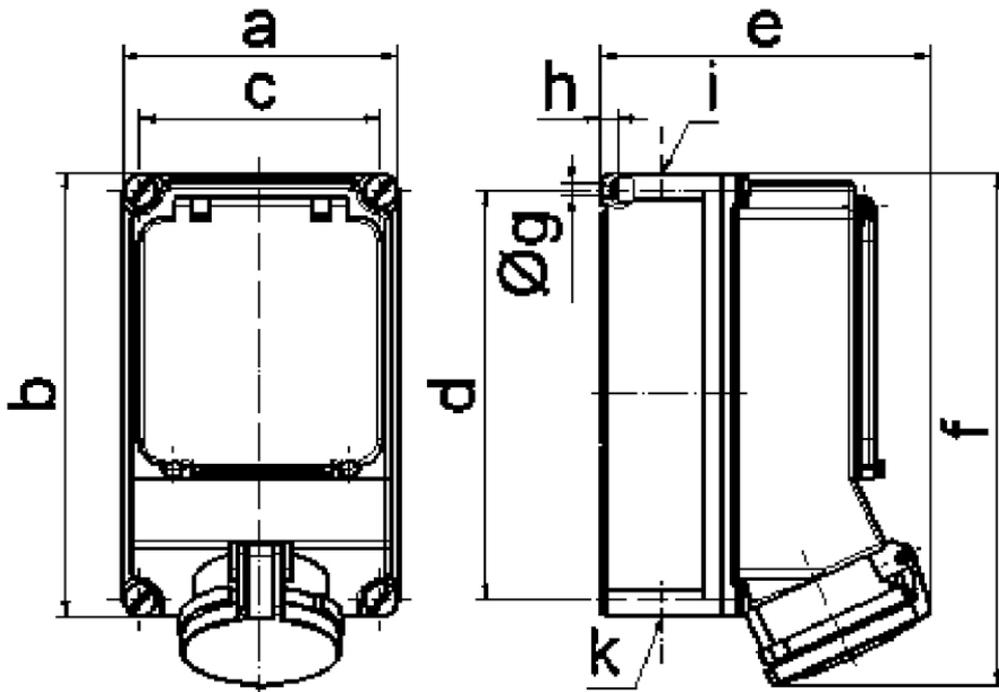

14 MB 14