

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قضيب حمل، مقاس العلية 460 180




وصف الصنف	
15072	رقم الصنف لدى
4024941150729	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , أسفل علية رمادي 7035 , براغي العلية رمادية 7035 , أعلى علية رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	503
عرض الأجهزة بالمليمتير	180
عمق الأجهزة بالمليمتير	192
مقاس العلبه	180 460 مم ارتفاع عرض
خامة العلبه	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يوجد قضيب حمل لثمان وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب, غطاء مصهر مع تشكيلات	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941150729

البيانات اللوجيستية	
٥٦٠	الطول
٢١٥	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٠,٤٦٢	الوزن
٢٦,٤٠٠	الحجم

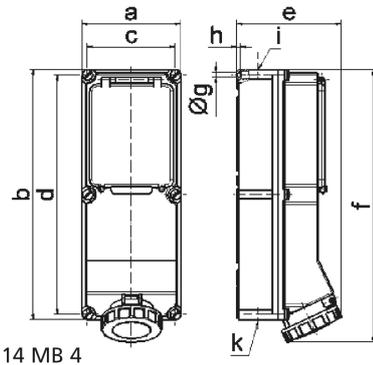

Ampere	63	63	63	125	125
Polzahl	3	4	5	4	5
a	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
e	191,0	191,0	191,0	210,0	210,0
f	500,0	500,0	500,0	512,0	512,0
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50