

Настенная розетка с предохранителем - с УДТ, размер корпуса 225x118




Описание изделия	
№ арт. BALS	15078
Код EAN	4024941150781
Группа продукции	Настенная розетка Quick-Connect TE с предохранителем
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	2xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	250mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	134mm
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Со встроенным УДТ 40/0,03 А 4-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	1.284 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941150781
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,409 kg
Объем	5 737,5 ccm

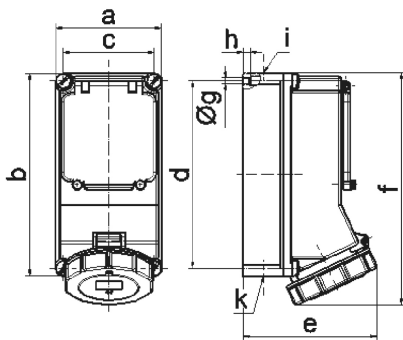

14 MB 12

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0
g \varnothing	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25