

Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя D02, размер корпуса 260x160




Описание изделия	
№ арт. BALS	15083
Код EAN	4024941150835
Группа продукции	Настенная розетка TE предохран.
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Окно управления дымчатый топаз, Винты корпуса серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	304mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	195mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя D02 3-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941150835
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	0,212 kg
Объем	13 588,4 ccm

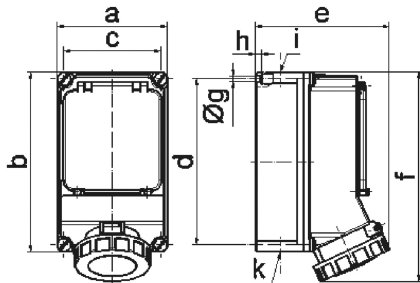

Ampere Polzahl	32 4	32 5	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0	240,0
e	172,0	174,0	195,0	195,0
f	293,0	294,0	304,0	304,0
g ø	8,1	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40

14 MB 11